

# HLINÍKOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA

**eleman**



**LP 5050U**

Sádkartonová deska pro vlhké prostory součástí





Jednoduché otevírání PUSH




## Hliníková revizní dvířka

Hliníková revizní dvířka do sádkartonu jsou určena pro montáž do sádkartonové stěny nebo stropu. Používají se pokud chcete zachovat jednoduchý přístup k vodoměrům a plynům. Můžete také použít pro zakrytí servisního přístupu ke klimatizacím a vzduchotechnikám (výměna a čištění filtrů), vstupy do podhledů a půdních prostor.

Jsou vhodné pro sádkartonové desky o tloušťce 12,5 mm. Dvířka umožňují rychlý a pohodlný přístup k revizním otvorům. Otevírání nebo zavírání díky bezpečnému a snadnému mechanismu. Tlakový zámek funguje tak, že zatlačením (PUSH) na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky. Konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu. Dvířka jsou osazena sádkartonovou deskou vhodnou pro vlhké prostředí.




| Obrázek  | Obj. č. | Typové označení | Velikost |       | Materiál            | EAN kód  | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|----------|-------|---------------------|--|---------|
|  |         |                 | šířka    | výška |                     |  |         |
|  | 1008305 | LP 5050U        | 500      | 500   | Hliník<br>sádkarton | <br>8 586022 040436 | 1       |

## Rozměry

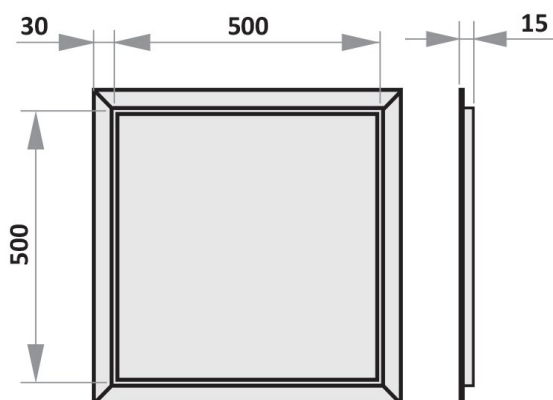

## Hliníková revizní dvířka

- Materiál: hliník
- SDK deska: do vlhkého prostředí tloušťka 12,5 mm
- Montáž: pod sádkarton
- Počet zámků: 2
- Otevírání: pant



**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz