












VENTS PF

TYP

Domovní axiální ventilátor Vents PF je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. K tomuto ventilátoru je možno objednat zpětnou klapku „KO“.

- 
V - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- 
TH - „HYGROSTAT“
- 
K - ZPĚTNÁ KLAPKA
- 
L - KULIČKOVÉ LOŽISKO
- 
12V - MOTOR NA 12V AC
- 
T - „TIMER“ - ČASOVAČ
- 
TP - POHYBOVÉ ČIDLO
- 
Q - TICHÝ (QUIET)
- 
TURBO ZVÝŠENÝ VÝKON
- 
PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU

obj. číslo	TYP (Ø série)										Barva krytu	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Max. provoz. teplota	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Krytí	bal. ks
9041	100 PFL	●									bílá	98	35	45°C	2300	25	IP45	16
9273	100 PFSL	●									stříbrný	98	35	45°C	2300	25	IP45	16
9147	125 PFL	●									bílá	185	55	45°C	2400	25	IP45	8
9276	125 PFSL	●									stříbrný	185	55	45°C	2400	25	IP45	8
9244	150 PFL	●									bílá	292	86	45°C	2400	25	IP45	7
9285	150 PFSL	●									stříbrný	292	86	45°C	2400	32	IP45	7

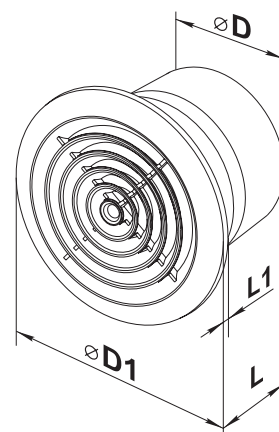

Příslušenství
Zpětná klapka pro ventilátory (str. 308)