


Housenkové svorkovnice DKR



Svorkovnice housenková

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Pro průřez vodiče	Provozní teplota	Jm. proud (A)	Napětí (V)	Bal./ks
151	DKR 2 GSV - uzavřená (jednostranná)	Černá	12	3 x 2,5 mm ²	85°C	24	400	10/500
407	DKR 2 SV - otevřená (oboustranná)	Černá	12	3 x 2,5 mm ²	85°C	24	400	10/500
410	DKR 2 SV - otevřená (oboustranná)	Zelená	12	3 x 2,5 mm ²	85°C	24	400	10/500
451	DKR 2 SV - otevřená (oboustranná)	Modrá	12	3 x 2,5 mm ²	85°C	24	400	10/500
462	DKR 2 SV - otevřená (oboustranná)	Hnědá	12	3 x 2,5 mm ²	85°C	24	400	10/500

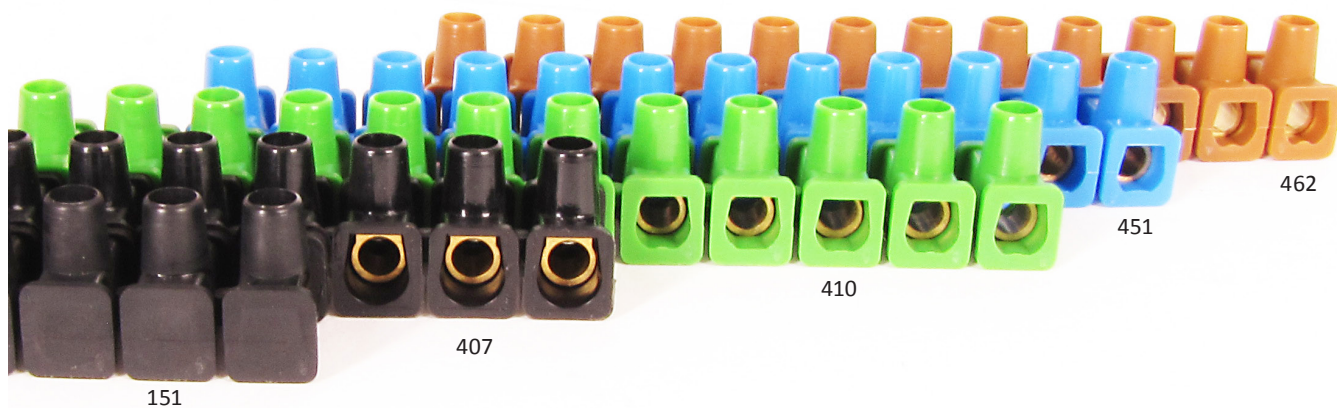