

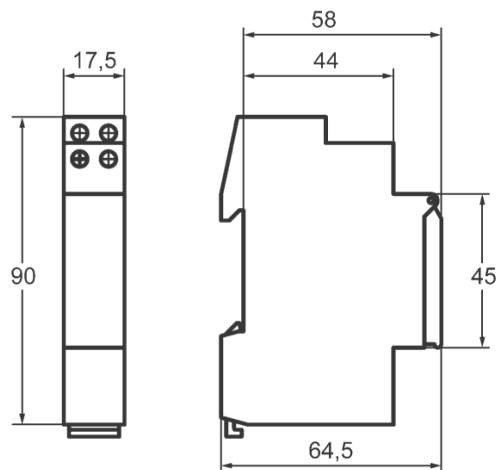


## 1-modulové analogové denní spínací hodiny - PALADIN



24h  
denní

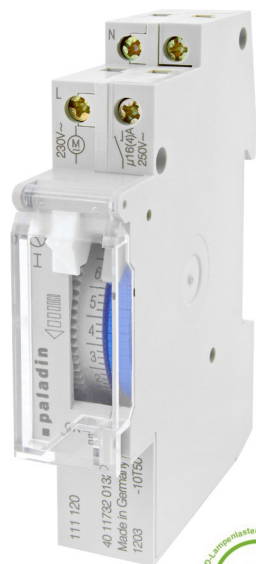

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8100	Paladin 111 120	230	16	0,4 W	15 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8101	Paladin 114 120	230	16	0,4 W	15 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1

## 2-modulové analogové denní spínací hodiny - PALADIN



24h  
denní

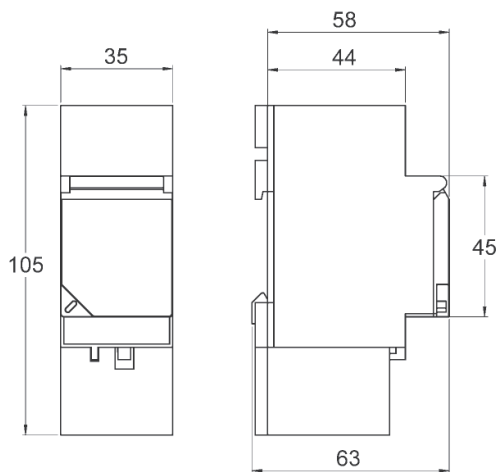

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8102	Paladin 151 220	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8103	Paladin 154 220	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1

### 3-modulové analogové denní a týdenní spínací hodiny - PALADIN



24h  
*denní*  
7x24h  
*týdenní*

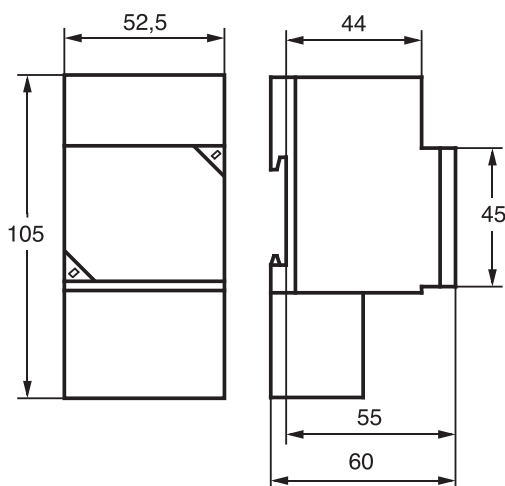

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8104	Paladin 131 120	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8105	Paladin 134 120	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8106	Paladin 131 420	230	16	0,4 W	120 min.	0	týdenní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8107	Paladin 134 420	230	16	0,4 W	120 min.	100	týdenní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1


### Analogové denní a týdenní spínací hodiny pro montáž na panel - PALADIN

24h  
*denní*  
7x24h  
*týdenní*

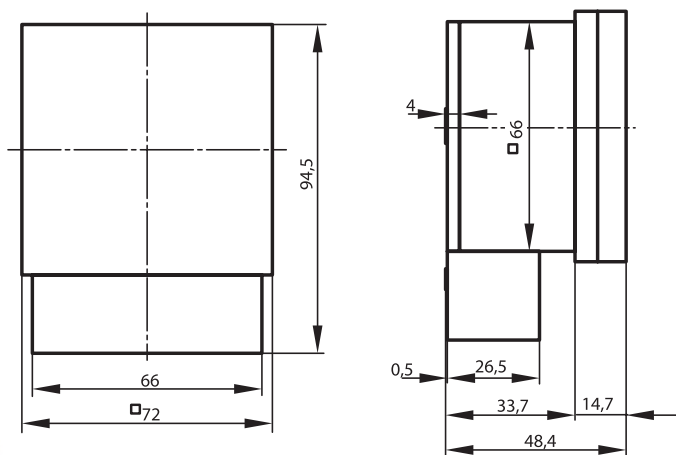

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8108	Paladin 131 120	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8109	Paladin 134 120	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8110	Paladin 131 420	230	16	0,4 W	120 min.	0	týdenní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8111	Paladin 134 420	230	16	0,4 W	120 min.	100	týdenní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1

## 1-modulové analogové denní a týdenní spínací hodiny - ORBIS

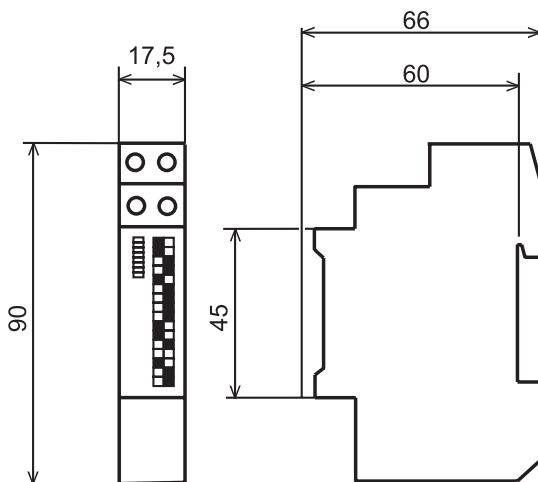


24h  
denní  
7x24h  
týdenní




Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
815	UNO D	230	16	0,5 W	15 min.	0	denní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1
816	UNO QRD	230	16	0,5 W	15 min.	100	denní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1
817	UNO QRS	230	16	0,5 W	120 min.	100	týdenní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1
824	UNO QRS 12V	12	16	0,5 W	120 min.	100	týdenní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1

## 2-modulové analogové denní a týdenní spínací hodiny - ORBIS

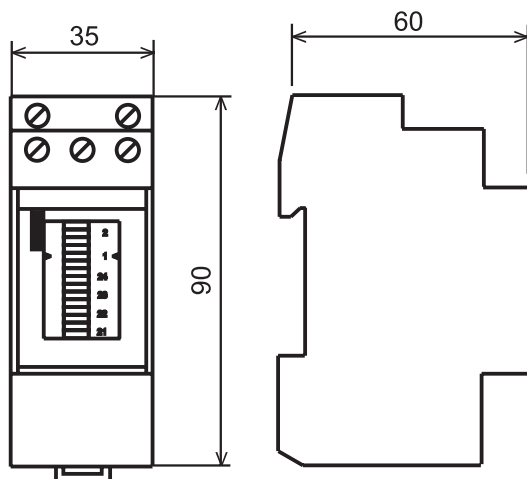



24h  
denní  
7x24h  
týdenní



Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
812	INCA UNO D	230	16	0,5 W	15 min.	0	denní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1
813	INCA UNO QRD	230	16	0,5 W	15 min.	100	denní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1
814	INCA UNO QRS	230	16	0,5 W	120 min.	100	týdenní	1 sek.	-10 až 45°C	IP20	II.	1

## 2,5-modulové analogové denní a týdenní spínací hodiny - ORBIS




24h  
*denní*  
7x24h  
*týdenní*

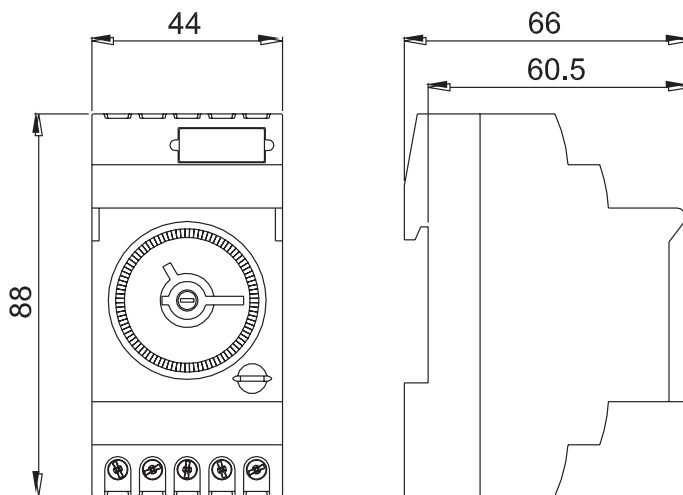

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
818	SUPRA D	230	16	0,5 W	30 min.	0	denní	1 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
819	SUPRA QRD	230	16	0,5 W	30 min.	100	denní	1 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
820	SUPRA QRS	230	16	0,5 W	240 min.	100	týdenní	1 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1

## Analogové denní a týdenní spínací hodiny pro montáž na panel - ORBIS



24h  
*denní*  
7x24h  
*týdenní*

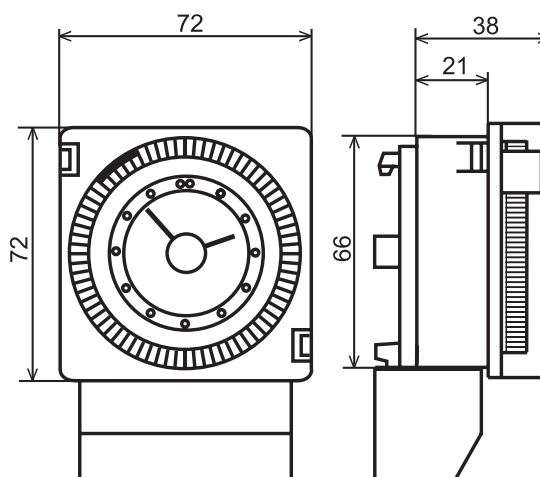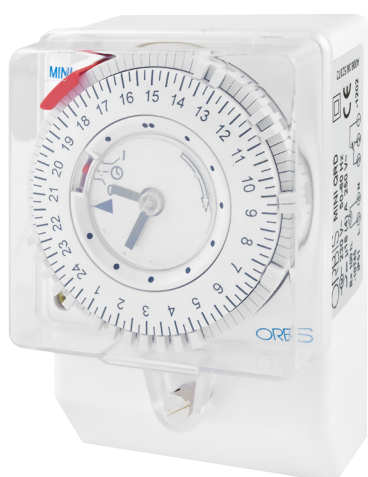

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
801	MINI QRD	230	16	1,8 W	15 min.	100	denní	1 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
802	MINI QRS	230	16	1,8 W	120 min.	100	týdenní	1 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1

Denní analogové spínací hodiny  
pro montáž do instalační krabičky (Ø68) - ORBIS

24h  
*denní*

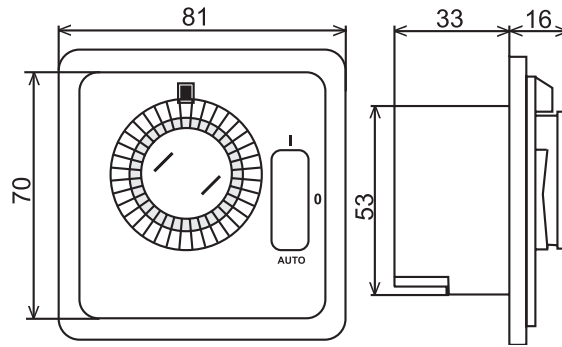

Spínací hodiny

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
847	ILUMATIC 248D	230	10	1,6 W	30 min.	0	denní	1 sek.	0 až 55°C	IP20	II.	1