


NOVÁ KABELOVÁ GELOVÁ SPOJKA V ULTRA TENKÉM PROVEDENÍ

eleman



LEDJOY
SMART CONNECTION

Obj. číslo: **1005430**

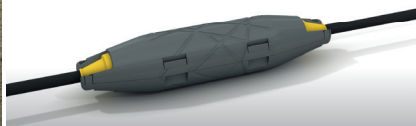

LEDJOY IP68

Co je na spojce LEDJOY IP68 vyjímečné je její miniaturní velikost. S průměrem pouhých 25 mm protáhnete spojku i tím nejmenším otvorem - což je pro aplikace svítidel nezbytné nutné. Revoluční je ochrana připojovaného kabelu svítidla proti vztlínající vlhkosti skrz vodiče (tzv. kapilární jev) - tím, že jsou kabel a vodiče ponořeny do gelové hmoty, chrání elektroniku svítidla před vlhkostí, která se může dostat do hermeticky uzavřeného pouzdra svítidla právě jen nesprávnou instalací.

Patentované provedení těla spojky technologií dvoukomponentního vstříkovaní (těsnění je tedy jednoduše spojeno s plastovým tělem) to zajišťuje maximální ochranu spoje. Prostor pro ochranný gel, který je již předvyplněn, je ohraničen gumovým těsněním. Není nutné nic vylamovat a zjednoduše se tím montáž.

Součástí balení jsou připojovací svorky pro přímé spojení kabelů, jak pro pevné tak i laněné vodiče:


- 1 ks 2-pólové svorky s bezšroubovou technologií
- 1 ks 3-pólové šroubové svorky pro průřez 0,5 až 1,5 mm². Rozsah průměru kabelu je 5 - 9 mm.

Ochrana proti vytrhnutí kabelu je zajištěna jednoduchou a funkční sponkou u obou vstupů.

Spoj je možné v budoucnosti rozebrat - gel je po celou dobu životnosti spoje stále pružný.

Krytí IP68 je perfektní pro aplikace pod zemí, pod vodou a i v dalších prostředí, kde je možný styk s prachovými částicemi, vlhkostí či přímo s vodou.

Spojka je netoxická, šetrná životnímu prostředí a nepodléhá expiraci. Rozsah teplot okolí je -20°C až 90°C.

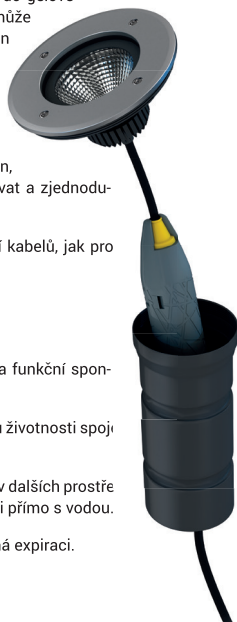

Bezhalogenové
(Halogen Free)



Dvojité
izolace



Krytí
IP68



Použití
pod zemí



Kompaktní
rozměry



Blister
balení 1 ks



Použití bez
nástrojů

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz
web: www.eleman.cz

NOVÁ KABELOVÁ GELOVÁ SPOJKA V ULTRA TENKÉM PROVEDENÍ

eleman



Obj. č.	Název	Počet pólů	Průřez vodiče	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud
1005430	LEDJOY	2-3	0,5-1,5 mm ² průměr kabelů 5 - 9 mm	450 V	24 A




25

118

[mm]



LEDJOY[®]
SMART CONNECTION



VIDEO TUTORIAL



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz

web: www.eleman.cz